

1. Aplicación de uso

Fabricado a partir de fibras provenientes del reciclado de neumáticos, **SPORTEC® team soft** es una subestructura diseñada para sistemas de hierba artificial en campos de hockey con unas excelentes propiedades de juego y protección para los jugadores. Su sencilla colocación y su larga vida son otras de las propiedades de **SPORTEC® team soft**.


La capa elástica se coloca de forma suelta sobre subestructuras previamente unidas y las tiras se pegan una a una entre ellas.

2. Material

Mezcla especial de fibras recicladas de neumáticos unidos con poliuretano.

3. Diseño del producto

Color: negro

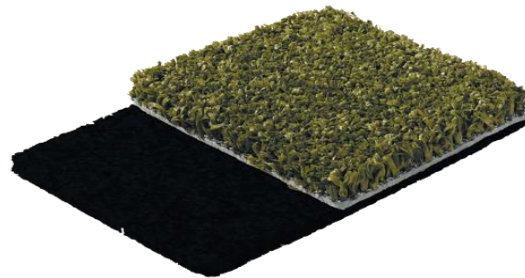

Superficie: estructura de fibras fino

4. Dimensiones/Tolerancias

Ancho:	1,500 mm (± 1.5 %)	
Grosor:	8, 10 e 12 mm (± 0.3 mm)	
Peso volumétrico:	aprox. 650 kg/m ³	
Largo del rollo (± 1.5 %):	40 m (en 8 mm)	26 m (en 12 mm)
	31 m (en 10 mm)	
Peso m ² :	aprox. 5.2 kg/m ² (8 mm)	aprox. 7.8 kg/m ² (12 mm)
	aprox. 6.5 kg/m ² (10 mm)	

5. Test del producto

Resistencia a la tensión:	mínimo 0.6 N/mm ²	(EN ISO 1798)
Resistencia a la rotura por alargamiento:	mínimo 60 %	(EN ISO 1798)

(La ficha técnica del producto no es susceptible de cambio)! Toda la información no está garantizada.
La última versión de este documento está disponible en www.kraiburg-relastec.com/sportec

6. Instalación

La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones hechas para el pavimento **SPORTEC® team soft**. La última versión de dichas recomendaciones para la instalación pueden descargarse en la página web de Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG.

(La ficha técnica del product no es susceptible de cambio)! Toda la información no está garantizada.
La última versión de este documento está disponible en www.kraiburg-relastec.com/sportec

Página 2 de 2